



Renvooi

	Buitengevel		Terrastegel 500x500
	Dragende wanden		Badkamer tegel 300x300
	Isolatie		Badkamer tegel 600x600
	Steenachtige scheidingswanden		Entree, woning
	Tegelwerk		Schacht
	Grond incl. klim plant		
	Niet te betreden sedumdak		
☐	Stalen verdiepingshoge kozijn incl. opdekdeur		
☒	Stalen verdiepingshoge kozijn incl. opdekdeur met roosters		
	Houten verdiepingshoge kozijn incl. stompe deur		
	Houten verdiepingshoge kozijn incl. stompe deur met roosters		
	Luchtventiel toevoer, positie indicatief		
	Luchtventiel afvoer, positie indicatief		
	Luchtventiel afvoer bij verplaatsen keuken, positie indicatief		

Afkortingen


KK	=	Koelkast	VV	=	Vloerverwarmingsverdeler
MG	=	Magnetron / oven	WD	=	Wasdroger
VW	=	Vaatwasser	WM	=	Wasmachine
AK	=	Afzuigkap	WTW	=	Warmteterugwinning
KP	=	Kookplaat	WP	=	Warmtepomp

Algemeen

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening;
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur;
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur / adviseur;
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing;
- Waar vereist vanuit het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300mm.
- In basis wordt deze woning uitgevoerd een WTW ventilatie systeem.

Voorbehouden

- De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeter / m²;
- Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend;
- In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.

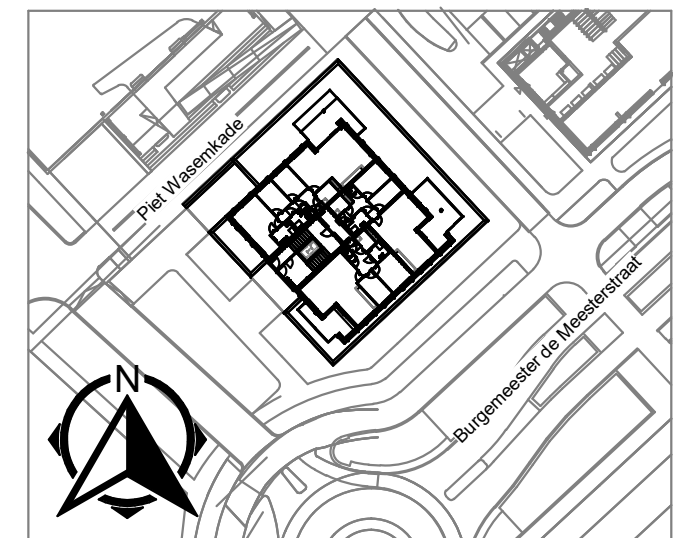

wijz.	datum	omschrijving	wijz.		door
 koopmans TBI			Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede T +31 53 4 600 600 E info@koopmans.nl W www.koopmans.nl		
projectnummer		getekend		Status	
6153		GN			
project		gecontroleerd			
De 3 Baarsjes		datum		15-05-2026	
onderdeel		Plattegrond beganegrond		Tekeningnummer VK-KB-615	